




# Távírányító és érintőpanel

A klímaberendezés vezérelhető akár távírányítóval, akár érintőpanelen keresztül (Micom vezérlős ablakklíma típusok).

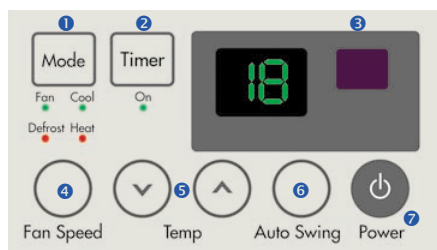

## Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén, ha „On” állásban van, a készülék újraindul az áram visszatérésekor az előző beállításokkal.

### 1 Üzem mód kijelző

Jelzi a Hűtés/Ventilátor/Fűtés üzemmódokat.

### 2 Ki/bekapcsolás időzítő

1 órás lépésekben beállítja az üzemelés be- és kikapcsolását.

### 3 Távírányító érzékelő

### 4 Ventilátor sebesség

Bármikor, ha ezt a gombot lenyomja a következő fokozatok kerülnek beállításra:

( F3 - F1 - F2 - F3 - ...)

(Magas) (Alacsony) (Közepes) (Magas)...

### 5 Hőmérséklet beállítás:

Ez a gomb lehetővé teszi a szobahőmérséklet automatikus szabályozását.

A hőmérséklet 16°C és 30°C között 1°C-os lépésekben állítható.

A kisebb érték alacsonyabb hőmérsékletet jelent.

### 6 Automatikus légáramoltatás (opcionális)

A befúvás folyamatosan a zsalu végállásai közötti legyezéssel történik.

### 7 Üzemelés kapcsoló

Bekapcsoláskor a készülék „gyors hűtés” módban indul

22°C-os állásban. Ismételt megnyomásra a beállítás törlődik.




	Modell	Teljesítmény (kW)	Hűtőközeg
Hűtős	LWG0760PFG	Hűtés: 2.1	R410A
	LWG0960PFG	Hűtés: 2.6	
	LWG1260PFG	Hűtés: 3.5	
Hűtős-Fűtős	LWG0761PHG	Hűtés/Fűtés: 2.1/2.1	R22
	LWG0961PHG	Hűtés/Fűtés: 2.6/2.6	
	LWC1264PHG	Hűtés/Fűtés: 3.5/3.5	

### Jellemzők



	Modell	Teljesítmény (KW)	Hűtőközeg
Hűtős	LWM1860QFG	Hűtés: 5.3	R410A
	LWN2260QFG	Hűtés: 6.4	
Hűtős-Fűtős	LWH186MGMM0	Hűtés/Fűtés: 5.3/5.3	R22
	LWH226NGMM0	Hűtés/Fűtés: 5.8/5.8	

### Jellemzők



4-utas légbefúvás



Átfordítható előlap és könnyen tisztítható szűrő



Automatikus újraindítás



2-utas Auto Swing légtérletelés



Kihúzható alaplap



Korrozióálló arany lemezelés



Vezeték nélküli távírányító



12 órás kikapcsolás időzítés



Könnyen tisztítható légszűrő (Anti-bakteriális)